

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-243459

(43)Date of publication of application : 08.09.2000

(51)Int.Cl. H01M 10/48
G01R 31/36
H02J 7/00

(21)Application number : 11-041197 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 19.02.1999 (72)Inventor : INOUE TOSHIHIRO
IDE MASAYUKI
HASEGAWA HIROKAZU
KONNO TETSUYOSHI

(54) SERVICE LIFE DETERMINING METHOD AND SERVICE LIFE DETERMINING DEVICE USING THE METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately judge the service life of a storage battery from a load power value.

SOLUTION: An expected service life value L_0 is found by comparing a measured load power value with previously found storage battery service life information vs. load power, the first amount L_1 of service life lowering is found from the total discharge time H and the number N of times of discharge, the second amount of service life lowering is found from battery temperatures T_n measured at time intervals D , and the service life of a storage battery is judged by computing a remaining service life value L by the following equation.

$$L = L_0 - \{L_1 + L_2\}$$

$$= L_0 - \{[a \cdot N + b] + [c \cdot H + d]\} - e \cdot D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]}$$

(式4において、a, b, c, d, eは定数である。)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-243459

(P2000-243459A)

(43) 公開日 平成12年9月8日 (2000.9.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト* (参考)
H 0 1 M 10/48	3 0 1	H 0 1 M 10/48	P 2 G 0 1 6
G 0 1 R 31/38		G 0 1 R 31/38	3 0 1 5 G 0 0 3
H 0 2 J 7/00		H 0 2 J 7/00	A 5 H 0 3 0
			Y

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-41197

(22) 出願日 平成11年2月19日 (1999.2.19)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 井上 利弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 井出 雅之

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 蓄電池の寿命判定方法およびそれを用いた寿命判定装置

(57) 【要約】


【課題】 負荷電力値から蓄電池の寿命を正確に判定する。

【解決手段】 測定した負荷電力値を、予め求めてある負荷電力-蓄電池寿命情報と比較して期待寿命値L0を求め、総放電時間Hおよび放電回数Nから第1寿命低下量L1を求め、間隔時間D毎に測定する蓄電池温度Tnから第2寿命低下量L2を求め、残存寿命値Lを下記に示される式により算出して蓄電池の寿命を判定する。

【数1】

$$L = L0 - (L1 + L2) \\ = L0 - [(a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)] - e \sum D \cdot 2^{[(Tn - 25) / 10]}$$

(式において、a, b, c, d, eは定数である。)

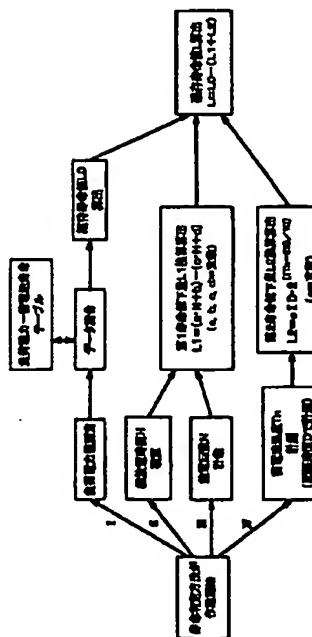

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 蓄電池が放電する負荷電力を測定し、この負荷電力値と、負荷電力との関係から予め抽出した蓄電池寿命情報とを比較して期待寿命値を算出し、蓄電池が放電する回数およびその総放電時間から第1寿命低下量を算出し、前記の期待寿命値と第1寿命低下量との差*

$$L1=(a \cdot N+b)+(c \cdot H+d)$$

(式1において、a、b、c、dは定数である。)

【請求項3】 期待寿命値をL0、放電回数をN、総放電時間をH、第1寿命低下量をL1とし、残存寿命値Lが式2で示される関係を満たす請求項1記載の蓄電池の※

$$L=L0-L1=L0-[(a \cdot N+b)+(c \cdot H+d)]$$

(式2において、a、b、c、dは定数である。)

【請求項4】 蓄電池が放電する負荷電力を測定し、この負荷電力値と、負荷電力との関係から予め抽出した蓄電池寿命情報とを比較して期待寿命値を算出し、蓄電池が放電する回数およびその総放電時間から第1寿命低下量を算出し、放電時もしくは充電時の蓄電池温度およびその温度を測定する間隔の時間から第2寿命低下量を算出し、前記の期待寿命値と第1寿命低下量および第2寿

$$L2=e \sum D \cdot 2^{[(Tn-25)/10]}$$

(式3において、eは定数である。)

【請求項6】 期待寿命値をL0、放電回数をN、総放電時間をH、第1寿命低下量をL1、放電時もしくは充電時の蓄電池温度をTn、温度測定の間隔時間をD、第

$$L=L0-(L1+L2)$$

$$=L0-[(a \cdot N+b)+(c \cdot H+d)]-e \sum D \cdot 2^{[(Tn-25)/10]}$$

(式4において、a、b、c、d、eは定数である。)

【請求項7】 蓄電池の負荷電力値を測定する手段と、負荷電力との関係から予め抽出した蓄電池寿命情報を記憶する手段と、記憶された蓄電池寿命情報と測定された負荷電力値とを比較して期待寿命値を算出する手段と、放電時間を積算する手段と、放電回数を計数する手段と、放電時間が積算された総放電時間および計数された放電回数から第1寿命低下量を換算算出する手段と、前記の期待寿命値および第1寿命低下量から残存寿命値を換算算出する手段とを備えた蓄電池の寿命判定装置。

【請求項8】 蓄電池の負荷電力値を測定する手段と、負荷電力値との関係から予め抽出した蓄電池寿命情報を記憶する手段と、記憶された蓄電池寿命情報と測定された負荷電力値とを比較して期待寿命値を算出する手段と、放電時間を積算する手段と、放電回数を計数する手段と、放電時間が積算された総放電時間および計数された放電回数から第1寿命低下量を換算算出する手段と、

*を残存寿命値とする蓄電池の寿命判定方法。

【請求項2】 第1寿命低下量L1が、式1で示される放電回数Nと総放電時間Hとの一次関数で表される請求項1記載の蓄電池の寿命判定方法。

【数1】

(1)

10※寿命判定方法。

【数2】

(2)

★寿命低下量との差を残存寿命値とする蓄電池の寿命判定方法。

【請求項5】 第2寿命低下量L2が、式3で示される放電時もしくは充電時の蓄電池温度Tnの指数関数値と温度測定の間隔時間Dとの積の積算和で表される請求項4記載の蓄電池の寿命判定方法。

【数3】

(3)

☆第2寿命低下量をL2とし、残存寿命値Lが式4で示される関係を満たす請求項4記載の蓄電池の寿命判定方法。

【数4】

(4)

放電時もしくは充電時の蓄電池温度を一定の間隔時間で測定する手段と、測定した蓄電池温度および測定する間隔時間から第2寿命低下量を算出する手段と、前記の期待寿命値および第1寿命低下量ならびに第2寿命低下量から残存寿命値を換算算出する手段とを備えた蓄電池の寿命判定装置。

【請求項9】 第1寿命低下量を換算算出する手段が、総放電時間および放電回数を変数とする一次関数として第1寿命低下量を入力する請求項7または8記載の蓄電池の寿命判定装置。

【請求項10】 第2寿命低下量を換算算出する手段が、蓄電池温度の指数関数値と温度測定間隔時間との積の積算和として第2寿命低下量を入力する請求項8記載の蓄電池の寿命判定装置。

【請求項11】 寿命判定部分が蓄電池と一体に設けられた請求項7ないし10のいずれかに記載の蓄電池の寿

命判定装置。

【請求項12】 残存寿命値を表示する手段を備えた請求項7ないし10のいずれかに記載の蓄電池の寿命判定装置。

【請求項13】 残存寿命値を通信する手段を備えた請求項7ないし10のいずれかに記載の蓄電池の寿命判定装置。

【請求項14】 残存寿命値により蓄電池の充電を制御する手段を備えた請求項7ないし10のいずれかに記載の蓄電池の寿命判定装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、無停電電源装置などに用いる蓄電池の寿命判定方法およびそれを用いた寿命判定装置の技術に関するものである。

【0002】

【従来の技術】無停電電源装置（UPS）などのように、バックアップ用の蓄電池を内蔵した装置においては、内蔵されている蓄電池の寿命を検知することが保守点検の上からは重要なことである。しかし、蓄電池の寿命は、蓄電池容量、使用温度、充電電圧、放電回数、放電時の負荷電力の大きさなどの要因により影響されることが多いので、蓄電池の寿命を判定する要素は一定ではなく、多様であり、使用中の蓄電池の寿命を正確に判定することは容易ではない。

【0003】従来において、蓄電池の容量や寿命を判定する方法としては、蓄電池の寿命末期には内部抵抗が増加する現象があることに着目し、この内部抵抗を容量もしくは寿命を判定するパラメータとして用いることが提案され、また、蓄電池を放電した際の電圧変化を測定し、寿命に対応させる方法も提案されている。

【0004】このような従来の寿命判定方法は、蓄電池の内部抵抗と、これによりもたらされる蓄電池の電圧変化および蓄電池の寿命との相関関係に着目したもので、短時間にある程度の寿命を予測することができるという点では効果がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】従来における蓄電池の寿命判定方法にあっては、蓄電池の内部抵抗に係わる特性から寿命を判定しており、一方、内部抵抗の変化は、電解液量の減少あるいは電解液濃度の低下、活物質を保持する格子体の腐食、活物質自体の電子伝導性の低下などの要因の総和として現れるので、内部抵抗が増加した場合でも、何れの要因に基づいて劣化したのか特定できないという問題点があった。また、寿命の判定精度が上記のような種々の劣化要因により支配されることから、蓄電池が劣化した要因を絞り込んで特定できなければ判定誤差が大きくなるという問題点もあった。

【0006】一方、蓄電池の寿命は、蓄電池を放電させる負荷電力の大きさに影響されるが、負荷電力の大きさ

は、使用状態により異なるのが通例であるので、寿命の判定精度を高めようとする、無停電電源装置に実際に印加される負荷電力値、すなわち内蔵されている蓄電池が放電される負荷電力値を検出しなければ正確に判定できなくなるという問題点があった。そして、放電負荷電力値を検出するには、蓄電池を強制的に放電して放電電圧あるいは放電時間を測定する必要があるが、強制的に放電している際に実際の停電が発生した場合、本来のバックアップ機能が発揮できなくなるという問題点があり、その上、強制的に放電させるための放電回路が別途必要になるという問題点もあった。

【0007】本発明は、例えば、無停電電源装置が動作して蓄電池が放電状態にある場合でも負荷電力から正確に寿命を判定することができる方法および装置を提供することを目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するために、本発明の蓄電池の寿命判定方法においては、蓄電池が放電する負荷電力値と、負荷電力との関係から予め求めてある蓄電池寿命情報とを比較して算出した期待寿命値、および、放電回数および総放電時間から算出した寿命低下量に基づいて残存寿命値を算出することとしている。

【0009】また、蓄電池の寿命判定装置においては、負荷電力値を測定する手段と、負荷電力値と、負荷電力との関係から予め求めてある蓄電池寿命情報を記憶する手段と、蓄電池寿命情報と負荷電力値とを比較して期待寿命値を算出する手段と、放電時間を積算する手段と、放電回数を計数する手段と、放電時間が積算された総放電時間および計数された放電回数から第1寿命低下量を換算算出する手段と、前記の期待寿命値と第1寿命低下量とから残存寿命値を換算算出する手段とを備えることとしている。

【0010】そして、負荷電力との関係で予め求めてある蓄電池寿命データを参照することにより、放電時に蓄電池に印加されている負荷電力値から寿命値を正確に予測することができ、しかも、実際の停電が発生して蓄電池が本来のバックアップ機能を発揮して放電している場合でも、その放電による寿命の低下を補足して蓄電池の寿命を正確に精度よく判定することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明の蓄電池の寿命判定方法は、蓄電池を放電する負荷電力を測定し、この負荷電力値と、負荷電力との関係から予め抽出した蓄電池寿命情報とを比較して期待寿命値を算出し、放電の回数およびその放電に要した総放電時間から第1寿命低下量を算出し、前記の期待寿命値と第1寿命低下量との差から残存寿命値を求めて寿命を判定するものである。

【0012】また、第1寿命低下量L1は、放電回数Nと総放電時間Hとを変数とする一次関数で表すことがで

5
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486

段などを備えると、機能が增大してより効果的となる。

【0025】そして、実際の停電が発生して蓄電池が本来のバックアップ機能を発揮して放電している場合でも、その放電によって低下する蓄電池の寿命を補正し、さらに、蓄電池の温度からも寿命の変化を補正できるので、蓄電池の寿命をより正確に精度よく判定することができる。

【0026】

【実施例】（実施例1）その実施例を、寿命判定方法のフローチャートを示す図1を参照して詳述する。

【0027】寿命判定方法が作動を開始すると、期待寿命値 L_0 を求める動作（ルートI）および第1寿命低下量 L_1 を求める動作（ルートII、III）ならびに第2寿命低下量 L_2 を求める動作（ルートIV）が作動する。ルートIの動作は、負荷電力値を測定し、この測定値を、負荷電力と蓄電池寿命との関係を予め求めている＊

$$L_1 = (a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)$$

(1)

（式1において、 a 、 b 、 c 、 d は定数である。）

【0029】

※20※【数10】

$$L_2 = e \sum D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]}$$

(3)

（式3において、 e は定数である。）

【0030】

★ ★【数11】

$$L = L_0 - (L_1 + L_2)$$

$$= L_0 - [(a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)] - e \sum D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]}$$

(4)

（式4において、 a 、 b 、 c 、 d 、 e は定数である。）

【0031】このようにして求められた残存寿命値 L には、放電負荷電力の大きさ、放電頻度、放電に要した時間および放電温度などの要因が考慮されているので、蓄電池の内部抵抗値と関連付けて寿命を判定する従来の方法に比べて寿命の判定が精度高くより正確になる。なお、寿命判定の誤差は、この実施例の方法による場合が±8%程度であるのに比し、従来の方法による場合は±35%程度になることを確認している。

【0032】（実施例2）その実施例を、寿命判定装置のブロック図を示す図2を参照して詳述する。

【0033】寿命判定装置1は寿命判定部2と無停電電源装置に内蔵している蓄電池3とにより形成される。寿命判定部2には、負荷電力値を測定する負荷電力値測定手段4と、負荷電力と蓄電池寿命とを関係付けているデータ情報である負荷電力-蓄電池寿命テーブルを記憶している記憶手段5と、放電時間を積算して総放電時間を算出する放電時間積算手段6と、放電回数を計数する放電回数計数手段7と、間隔時間D毎に蓄電池温度を計測する蓄電池温度計測手段8と、残存寿命を表示する残存寿命表示手段9と、制御部10と、充電制御手段11

＊データ情報でメモリーなどの記憶手段に記憶されている負荷電力-蓄電池寿命テーブルとデータ照合し、負荷電力値に応じた期待寿命値 L_0 を求める。また、ルートIの動作では放電時間を積算して総放電時間Hを計数し、ルートIIIの動作では放電回数Nを計数して式1により第1寿命低下量 L_1 を求める。さらに、ルートIVの動作では間隔時間D毎に蓄電池温度 T_n を計測する。この蓄電池温度 T_n から $2^{[(T_n - 25)/10]}$ を算出し、この値と間隔時間Dとの積を時間の経過にしたがって順次積算和し、定数 e を乗じて式3により第2寿命低下量 L_2 を求める。ついで、求めた期待寿命値 L_0 と第1寿命低下量 L_1 と第2寿命低下量 L_2 とにより、式4より残存寿命値 L を算出して蓄電池寿命を判定する。

【0028】

【数9】

と、通信手段12とを内蔵している。制御部10には、放電時間を積算する放電時間積算手段6および放電回数を計数する放電回数計数手段7よりの情報を寿命低下量に換算する第1寿命低下量換算手段13と、間隔時間D毎に蓄電池温度を計測する蓄電池温度計測手段8よりの情報を寿命低下量に換算する第2寿命低下量換算手段14と、残存寿命値換算手段15とを備えている。なお、16は無停電電源装置本体である。

【0034】無停電電源装置に内蔵している蓄電池3が放電を始めると、寿命判定装置1が作動して負荷電力値測定手段4により負荷電力値を測定し、この負荷電力値を、記憶手段5により記憶している情報と比較して期待寿命値 L_0 を求め、制御部10へ出力する。また、放電時間積算手段6により求めた総放電時間Hおよび放電回数計数手段7により求めた放電回数Nを制御部10へ出力し、第1寿命低下量換算手段13により、実施例1の場合と同様に式1から、総放電時間Hおよび放電回数Nとを変数とする一次関数として第1寿命低下量 L_1 を求めて出力する。さらに、間隔時間D毎に蓄電池温度計測手段8により計測された蓄電池温度 T_n を制御部10へ

出力し、第2寿命低下量換算手段14により、実施例1の場合と同様に式3から、蓄電池温度 T_n の指数関数値と間隔時間との積の積算和として第2寿命低下量 L_2 を求めて出力する。そして、求められた期待寿命値 L_0 と第1寿命低下量 L_1 および第2寿命低下量 L_2 に基づき、残存寿命値換算手段15により実施例1の場合と同様に式4から残存寿命値 L が求められる。

【0035】この残存寿命値 L は、制御部10から残存寿命表示手段8に出力され、例えば、LEDなどの点灯、ディスプレイなどへの表示、あるいは音などにより、使用者に寿命を告知し、さらに、通信手段12により無停電電源装置本体16に送られ、充電制御手段11により、放電している蓄電池3の充電を制御する。

【0036】なお、一般に蓄電池は使用者の目に触れ難い場所に設置されているので、無停電電源装置本体16の制御部のように、使用者の目に触れ易い部分に残存寿命表示手段9を設けるのが効果的であり、また、充電制御手段11は、寿命判定装置1に内蔵させると寿命判定の結果に基づいて充電停止などの制御をより容易に行うことができ効果的である。

*【0037】

【発明の効果】本発明は、以上説明したような形態で実施され、無停電電源装置に内蔵している蓄電池についての放電電力の大きさ、放電の頻度、放電に要した時間、放電温度などが異なる種々の使用状態でも精度がよく、正確に寿命が判定できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1における蓄電池の寿命判定方法のフローチャート


10 【図2】本発明の実施例2における蓄電池の寿命判定装置のブロック図

【符号の説明】


- 1 寿命判定装置
- 2 寿命判定部
- 3 蓄電池
- 4 負荷電力値測定手段
- 6 放電時間積算手段
- 7 放電回数計数手段
- 8 蓄電池温度計測手段

*20 10 制御部

【図1】

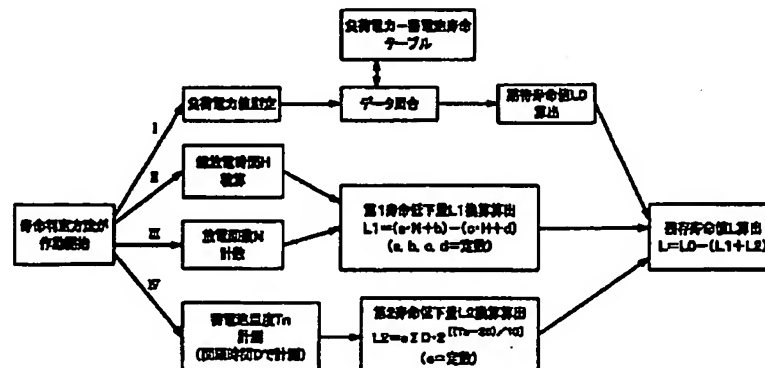

【図2】

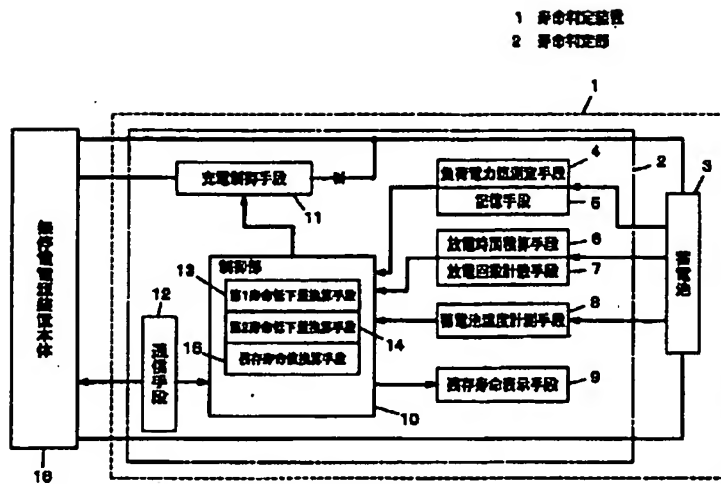

フロントページの続き

(72)発明者 長谷川 広和
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 紺野 哲秀
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム(参考) 2G016 CA00 CB05 CB12 CB13 CB21
CB22 CB31 CB32 CC01 CC04
CC06 CC27 CC28 CE00
5G003 AA01 BA01 DA04 EA08
5H030 AA08 AS03 FF22 FF41 FF51
FF52

*** NOTICES ***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]**[0001]**

[Field of the Invention] This invention relates to the technique of the life judging approach of the battery used for an uninterruptible power supply etc., and the life judging equipment using it.

[0002]

[Description of the Prior Art] It is important from maintenance check to detect the life of the battery built in in the equipment having the battery for backup like an uninterruptible power supply (UPS). However, since the life of a battery is influenced in many cases according to factors, such as magnitude of a battery rating, service temperature, a charge electrical potential difference, the count of discharge, and the negative charge force at the time of discharge, the element which judges the life of a battery is not fixed, it is various, and it is not easy to judge the life of a battery in use correctly.

[0003] The electrical-potential-difference change at the time of using this internal resistance for the end of life of a battery as an approach of judging the capacity and the life of a battery, in the former as a parameter which judges capacity or a life paying attention to there being a phenomenon which internal resistance increases being proposed, and discharging a battery is measured, and the approach of making it correspond to a life is also proposed.

[0004] Such a conventional life judging approach is what paid its attention to the correlation of the internal resistance of a battery, and an electrical-potential-difference change of the battery brought about by this and the life of a battery, and is effective in that a certain amount of life can be predicted in a short time.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] If it is in the life judging approach of the battery in the former The life is judged from the property concerning the internal resistance of a battery. On the other hand, change of internal resistance Since it appeared as total of factors, such as a fall of reduction of the amount of electrolytic solutions or the fall of electrolytic-solution concentration, the corrosion of the grid object holding an active material, and the electronic conduction nature of the active material itself, even when internal resistance increased, there was a trouble that it could not specify whether it deteriorated based on which factor. Moreover, since the judgment precision of a life was governed by the above various degradation factors, if could narrow down the factor in which the battery deteriorated and it could not be specified, there was also a trouble that a judgment error became large.

[0006] On the other hand, although the life of a battery was influenced by the magnitude of the negative charge force of making a battery discharging, since usually changed with busy conditions, when it was going to raise the judgment precision of a life, it had a trouble of it becoming impossible to judge correctly, if the magnitude of the negative charge force did not detect the negative charge force value actually impressed to an uninterruptible power supply, i.e., the negative charge force value to which the battery built in discharges. And in order to have detected the discharge negative charge force value, the battery needed to be discharged compulsorily, discharge voltage or a charging time value needed to be measured, but when having discharged compulsorily and actual interruption of service occurred, there

was a trouble of it becoming impossible to demonstrate an original backup function, and there was also a trouble that the discharge circuit for moreover making it discharge compulsorily was needed separately.

[0007] This invention aims at offering the approach and equipment which can judge a life correctly from the negative charge force, even when an uninterruptible power supply operates and a battery is in a discharge condition.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned trouble, in the life judging approach of the battery of this invention, it is supposed that a residual life value is computed based on the amount of life falls computed from the life expectancy value which compared and computed the negative charge force value to which a battery discharges, and the battery life information currently beforehand searched for from relation with the negative charge force, the count of discharge, and the total charging time value.

[0009] Moreover, a means to measure a negative charge force value in the life judging equipment of a battery, A negative charge force value and a means to memorize the battery life information currently beforehand searched for from relation with the negative charge force, A means to compute a life expectancy value by comparing battery life information with a negative charge force value, It is supposed that it will have a means to integrate a charging time value, the means which carries out counting of the count of discharge, the means which carries out conversion calculation of the total charging time value by which the charging time value was integrated, and the count of discharge by which counting was carried out to the amount of the 1st life falls, and the means which carries out conversion calculation of the residual life value from the aforementioned life expectancy value and the amount of the 1st life falls.

[0010] And by referring to the battery life data for which it has asked beforehand by relation with the negative charge force A life value can be correctly predicted from the negative charge force value currently impressed to the battery at the time of discharge. And actual interruption of service occurs, even when a battery demonstrates an original backup function and is discharging, it can supplement with the fall of the life by the discharge, and the life of a battery can be correctly judged with a sufficient precision.

[0011]

[Embodiment of the Invention] The life judging approach of the battery of this invention measures the negative charge force which discharges a battery. This negative charge force value, A life expectancy value is computed by comparing the battery life information beforehand extracted from relation with the negative charge force, the amount of the 1st life falls is computed from the total charging time value which the count of discharge and its discharge took, and a life is judged in quest of a residual life value from the difference of the aforementioned life expectancy value and the amount of the 1st life falls.

[0012] Moreover, since the amount L1 of the 1st life falls can express the count N of discharge, and the total charging time value H with the linear function made into a variable, it can be calculated from a formula 1 and can calculate the residual life value L from a formula 2.

[0013]

[Equation 5]

$$L1 = (a \cdot N + b) + (c \cdot H + d) \quad (1)$$

(式1において、a、b、c、dは定数である。)

[0014] [Equation 6]

$$L = L0 - L1 = L0 - [(a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)] \quad (2)$$

(式2において、a、b、c、dは定数である。)

[0015] And since it computes after making the relational data of the negative charge force and battery

life which have been beforehand searched for although a life value is computed from the negative charge force value impressed to a battery at the time of discharge compare Since the life of the battery which falls by the discharge is amended when a life can be predicted correctly, actual interruption of service moreover occurs, and a battery demonstrates an original backup function and is discharging, the life of a battery can be correctly judged with a sufficient precision.

[0016] Moreover, a life expectancy value is computed by measuring the negative charge force which discharges a battery and comparing this negative charge force value with the battery life information extracted from relation with the negative charge force. The amount of the 1st life falls is computed from the total charging time value which the count of discharge and its discharge took. The amount of the 2nd life falls is computed from the time amount of spacing which measures the battery temperature at the time of discharge or charge, and its temperature, and a life is judged in quest of a residual life value from a difference with the aforementioned life expectancy value, the amount of the 1st life falls, and the amount of the 2nd life falls.

[0017] Furthermore, since the amount L2 of the 2nd life falls is expressed with the addition sum of the product of the exponential-function value of the battery temperature T_n measured at the time of discharge or charge, and the spacing time amount D which measures the temperature, it can be calculated from a formula 3 and can calculate the residual life value L from a formula 4.

[0018]

[Equation 7]

$$L2 = e \sum D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]} \quad (3)$$

(式3において、eは定数である。)

[0019]

[Equation 8]

$$L = L0 - (L1 + L2) \\ = L0 - [(a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)] - e \sum D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]} \quad (4)$$

(式4において、a、b、c、d、eは定数である。)

[0020] And since it computes after making the relational data of the negative charge force and battery life which have been beforehand searched for although a life value is computed from the negative charge force impressed to a battery at the time of discharge compare When a life can be predicted correctly, actual interruption of service moreover occurs, and a battery demonstrates an original backup function and is discharging Since the life of the battery which falls by the discharge is amended and it supplements with change of a life also from the temperature of a battery further, the life of a battery can be more correctly judged with a sufficient precision.

[0021] A negative charge force measurement means by which the life judging equipment of the battery of this invention measures the negative charge force value of a battery, A storage means to memorize the battery life information beforehand extracted from the relation between the negative charge force and a battery life, A means to compute a life expectancy value by comparing the battery life information and the measured negative charge force value from this storage means, It has a means to integrate a charging time value, the means which carries out counting of the count of discharge, the means which carries out conversion calculation of the total charging time value by which the charging time value was integrated, and the count of discharge by which counting was carried out to the amount of the 1st life falls, and the means which carries out conversion calculation of the residual life value from the aforementioned life expectancy value and the amount of the 1st life falls.

[0022] Moreover, if it has a means to measure the battery temperature at the time of discharge or charge by fixed spacing time amount, and a means to compute the measured battery temperature and the spacing time amount to measure to the amount of the 2nd life falls, a residual life value can be more

correctly computed with a sufficient precision.

[0023] Moreover, the means which carries out conversion calculation of the amount of the 1st life falls If the amount of the 1st life falls is made to output as a linear function which makes a variable the total charging time value and the count of discharge Even when actual interruption of service occurs, and a battery demonstrates an original backup function and is discharging The means which carries out conversion calculation further the amount of the 2nd life falls by the ability amending the life of the battery which falls by the discharge If the amount of the 2nd life falls is made to output as the addition sum of the product of the exponential-function value of battery temperature, and thermometry spacing time amount, change of a life can be amended also from the temperature of a battery and it is effective.

[0024] Furthermore, if a life judging part is prepared in a battery and one or it has a means to display a residual life value, a means to communicate a residual life value, a means to control charge of a battery by the residual life value, etc., a function will increase and it will become more effective.

[0025] And even when actual interruption of service occurs, and a battery demonstrates an original backup function and is discharging, since the life of the battery which falls by the discharge is amended and change of a life can be further amended also from the temperature of a battery, the life of a battery can be more correctly judged with a sufficient precision.

[0026]

[Example] (Example 1) The example is explained in full detail with reference to drawing 1 which shows the flow chart of the life judging approach.

[0027] The life judging approach's initiation of actuation operates the actuation (root IV) which calculates the actuation (roots II and III) and the amount L2 of the 2nd life falls which calculate the actuation (root I) and the amount L1 of the 1st life falls which calculate the life expectancy value L0. Actuation of Root I measures a negative charge force value, carries out data collating of this measured value for the relation between the negative charge force and a battery life with the negative charge force-battery life table memorized by storage means, such as memory, by the data information currently searched for beforehand, and calculates the life expectancy value L0 according to a negative charge force value. Moreover, a charging time value is integrated in actuation of Root II, counting of the total charging time value H is carried out, in actuation of Root III, counting of the count N of discharge is carried out, and the amount L1 of the 1st life falls is calculated by the formula 1. Furthermore, in actuation of Root IV, the battery temperature Tn is measured for every spacing time amount D. 2 [(Tn-25)/10] is computed from this battery temperature Tn, the sequential addition sum of the product of this value and the spacing time amount D is carried out according to the passage of time, it multiplies by the constant e, and the amount L2 of the 2nd life falls is calculated by the formula 3. Subsequently, with the life expectancy value L0 and the amount L1 of the 1st life falls which were calculated, and the amount L2 of the 2nd life falls, from a formula 4, the residual life value L is computed and a battery life is judged.

[0028]

[Equation 9]

$$L1 = (a \cdot N + b) + (c \cdot H + d) \quad (1)$$

(式1において、a、b、c、dは定数である。)

[0029]

[Equation 10]

$$L2 = e \sum D \cdot 2^{[(Tn-25)/10]} \quad (3)$$

(式3において、eは定数である。)

[0030]

[Equation 11]

$$L = L_0 - (L_1 + L_2)$$

$$= L_0 - [(a \cdot N + b) + (c \cdot H + d)] - e \sum D \cdot 2^{[(T_n - 25)/10]} \quad (4)$$

(式4において、a、b、c、d、eは定数である。)

[0031] thus, the conventional method of relating with the internal resistance value of a battery and judging a life, since factors, such as magnitude of the discharge negative charge force, discharge frequency, time amount that discharge took, and discharge temperature, are taken into consideration by the calculated residual life value L -- comparing -- the judgment of a life -- precision -- it becomes accuracy more highly. In addition, when the error of a life judging is compared although the case where it is based on the approach of this example is about **8%, and based on the conventional approach, it is checking becoming about **35%.

[0032] (Example 2) The example is explained in full detail with reference to drawing 2 which shows the block diagram of life judging equipment.

[0033] Life judging equipment 1 is formed by the life judging section 2 and the battery 3 built in the uninterruptible power supply. A negative charge force value measurement means 4 to measure a negative charge force value in the life judging section 2, A storage means 5 by which the negative charge force-battery life table which is the data information which has connected the negative charge force and a battery life is memorized, the count of discharge which carries out counting of the count of discharge to a charging-time-value addition means 6 to compute the total charging time value by integrating a charging time value -- counting -- with a means 7 A battery thermometry means 8 to measure battery temperature for every spacing time amount D, a residual life display means 9 to display a residual life, a control section 10, the charge control means 11, and means of communications 12 are built in. the count of discharge which carries out counting of the charging-time-value addition means 6 and the count of discharge which integrate a charging time value to a control section 10 -- counting -- it has an amount conversion means 13 of the 1st life falls convert the information on a means 7 into the amount of life falls, an amount conversion means 14 of the 2nd life falls convert into the amount of life falls the information on a battery thermometry means 8 measure battery temperature for every spacing time amount D, and a residual life value conversion means 15. In addition, 16 is a body of an uninterruptible power supply.

[0034] If the battery 3 built in the uninterruptible power supply begins discharge, life judging equipment 1 will operate, a negative charge force value will be measured with the negative charge force value measurement means 4, the life expectancy value L0 will be calculated as compared with the information which has memorized this negative charge force value with the storage means 5, and it will output to a control section 10. moreover, the total charging time value H found with the charging-time-value addition means 6 and the count of discharge -- counting -- the count N of discharge for which it asked with the means 7 is outputted to a control section 10, and it outputs in quest of the amount L1 of the 1st life falls from a formula 1 with the amount conversion means 13 of the 1st life falls as a linear function which makes a variable the total charging time value H and the count N of discharge like the case of an example 1. Furthermore, the battery temperature Tn measured by the battery thermometry means 8 for every spacing time amount D is outputted to a control section 10, and it outputs in quest of the amount L2 of the 2nd life falls from a formula 3 with the amount conversion means 14 of the 2nd life falls as the addition sum of the product of the exponential-function value of the battery temperature Tn, and spacing time amount like the case of an example 1. And based on the life expectancy value L0, the amount L1 of the 1st life falls, and the amount L2 of the 2nd life falls which were calculated, the residual life value L is calculated from a formula 4 like the case of an example 1 by the residual life value conversion means 15.

[0035] This residual life value L is outputted to the residual life display means 9 from a control section 10, for example, notifies a user of a life with the display to lighting of LED etc., a display, etc., or a sound, is further sent to the body 16 of an uninterruptible power supply by means of communications 12, and controls charge of the battery 3 which is discharging by the charge control means 11.

[0036] In addition, generally, since the battery is installed in the location with which it is hard to touch a user's eyes, it is effective for the part with which it is easy to touch a user's eyes like the control section of the body 16 of an uninterruptible power supply to establish the residual life display means 9, and if the charge control means 11 is made to build in life judging equipment 1, it can control a charge halt etc. more easily based on the result of a life judging, and is effective.

[0037]

[Effect of the Invention] This invention is carried out with a gestalt which was explained above, and does so the effectiveness that the various busy conditions from which the magnitude of the discharge power about the battery built in the uninterruptible power supply, the frequency of discharge, the time amount that discharge took, discharge temperature, etc. differ are also accurate, and can judge a life correctly.

[Translation done.]